


Загальний вигляд:

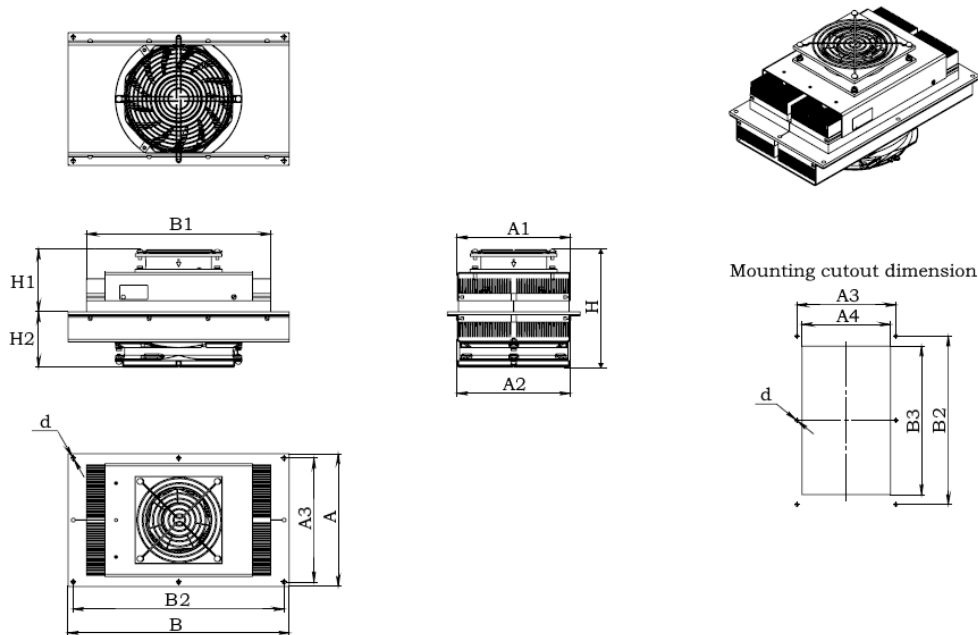

Теплові та електричні параметри:

Номінальна напруга живлення	<i>V</i>	24
Сила струму (при температурі навколишнього середовища 35 °C)	<i>A</i>	8,0
Стартова сила струму (при температурі навколишнього середовища 35 °C)	<i>A</i>	10,5
Холодопродуктивність (відповідно до тесту L35/L35 DIN 3168)	<i>Вт</i>	150
COP	<i>Вт/Вт</i>	0,8
Кількість повітря через холодну сторону	<i>м³/з</i>	80
Кількість повітря через гарячу сторону	<i>м³/з</i>	140
Діапазон температури експлуатації	<i>°C</i>	-20...+60

Допуск на теплові та електричні характеристики ±10 %.

Геометричні параметри:

Ширина (розмір <i>A</i>)	<i>мм</i>	180±2
Ширина (розмір <i>A1</i>)	<i>мм</i>	153±2
Ширина (розмір <i>A2</i>)	<i>мм</i>	153±2
Ширина (розмір <i>A3</i>)	<i>мм</i>	168±0,2
Ширина (розмір <i>A4</i>)	<i>мм</i>	158±1
Довжина (розмір <i>B</i>)	<i>мм</i>	300±1
Довжина (розмір <i>B1</i>)	<i>мм</i>	250±1
Довжина (розмір <i>B2</i>)	<i>мм</i>	286±1
Довжина (розмір <i>B3</i>)	<i>мм</i>	260±0,2
Висота (розмір <i>H</i>)	<i>мм</i>	160±2
Висота (розмір <i>H1</i>)	<i>мм</i>	85±1
Висота (розмір <i>H2</i>)	<i>мм</i>	75±1
Діаметр отворів (розмір <i>d</i>)	<i>мм</i>	5,3±0,1

Дроти:


Довжина дротів	<i>мм</i>	300+10
Перетин дротів	<i>мм²</i>	1,0; 0,35
Тип ізоляції дротів	—	ПВХ

Особливості:

Вага	<i>кг</i>	5,2
Рівень шуму	<i>дБ(A)</i>	48
Рівень IP захисту для герметизуючого інтерфейсу	—	54
Рівень IP захисту для зовнішнього кола	—	54
Рівень IP захисту для внутрішнього кола	—	Hi
Відповідність RoHS	—	Так

Примітки:

- ✓ Можливе виготовлення термоелектричних агрегатів за індивідуальним технічним завданням;
- ✓ Не перевищуйте максимальну робочу температуру;
- ✓ Дотримуйтесь вимог інструкції з експлуатації термоелектричного агрегату;
- ✓ Дотримуйтесь вимог щодо транспортування та зберігання термоелектричного агрегату, щоб уникнути його пошкодження.




Термоелектричний охолоджуючий агрегат
TECU-FF-150-24-6
FM202.061


Науково-Виробнича Фірма "Модуль"
(Термоелектричні модулі та напівпровідниковий матеріал)
63, вул. Червоноткацька, 02094, Київ, Україна
Тел: +380-44-593-87-40, +380-44-593-87-43, Факс: +380-44-593-87-46
E-mail: Modul@modulua.kiev.ua [http:// www.spf-modul.com](http://www.spf-modul.com)

Графіки залежності теплових характеристик:

Графік залежності холодопродуктивності від різниці температур при температурі навколишнього середовища +25 °С

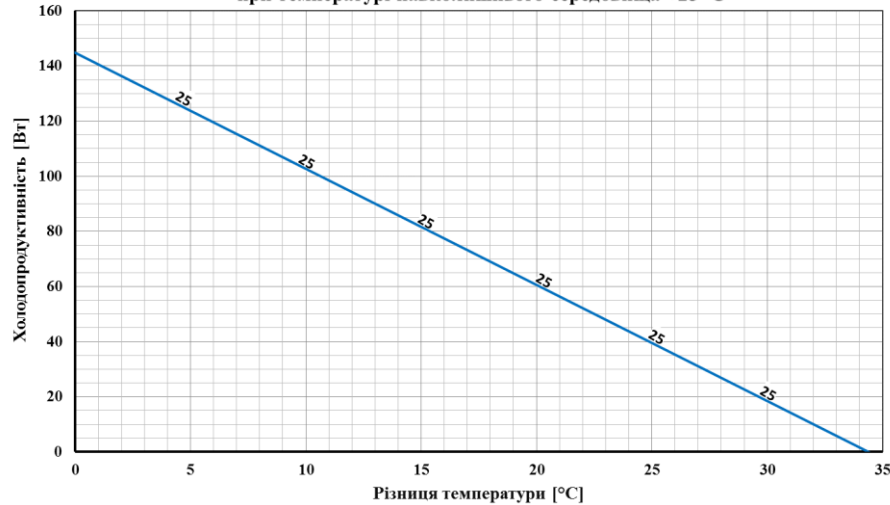

Графік залежності холодопродуктивності від різниці температур при температурі навколишнього середовища +35 °С

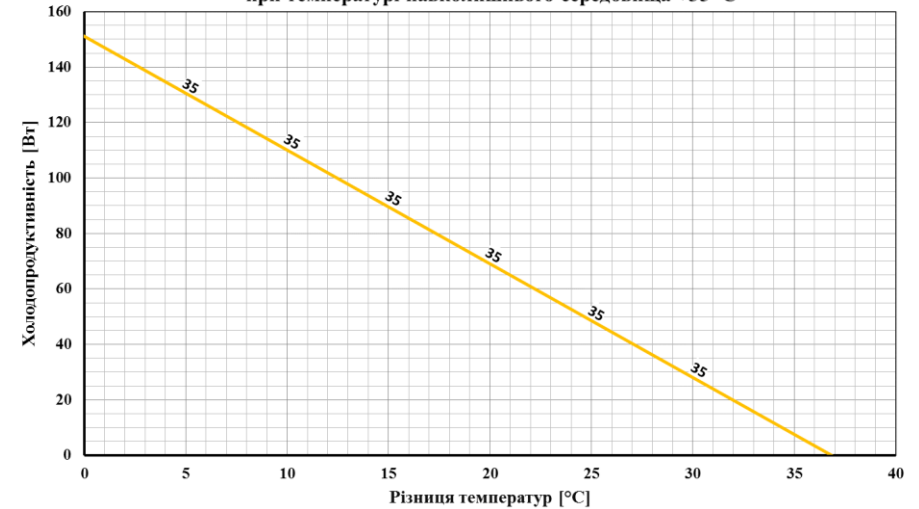

Графік залежності холодопродуктивності від різниці температур при температурі навколишнього середовища +45 °С

